



Lider

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
DI RIMORCHI SU STRADA

www.lider.fr



Lider

La società LIDER, con sede a LAVAL (53) dal 1994, installata in un edificio di 20.000 m², è specializzata nella progettazione e produzione di rimorchi da strada destinati a qualsiasi uso, per il grande pubblico, a partire da 500 kg o per i professionisti, fino a 3500 kg.

Tutti i nostri rimorchi sono omologati ai sensi della direttiva europea 2007/46/CE. Questo progresso, in termini di qualità e di sicurezza, certifica i nostri prodotti perché possano essere venduti in Francia, ma anche in tutta Europa.



S O M M A R I O

Mestiere e Know-how.....	4
Informazioni pratiche.....	6
RIMORCHI PORTABAGAGLI E RIBALTABILI	8
Rimorchi per bagagli.....	10
Rimorchi in legno.....	12
Rimorchi Robust.....	14
Ribaltabili.....	16
I PIANALI E I PORTA-VEICOLI	18
Pianali Robust.....	20
Pianali con ruote.....	22
Porta-moto.....	24
Porta-auto.....	26
Porta-motori.....	28
I FURGONI	30
Furgoni.....	32
GLI ACCESSORI	34

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche all'insieme dei nostri prodotti, mirando al miglioramento permanente della qualità o in base all'evoluzione delle normative. D'altra parte, ci teniamo a precisare che le foto che compaiono nel presente catalogo non sono vincolanti.



DIETRO DI VOI DAL 1994



PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE

Con un Ufficio tecnico completamente dedicato alla creazione e all'innovazione, la nostra gamma di prodotti è in costante evoluzione. Tutti i nostri rimorchi sono omologati ai sensi della direttiva europea 2007/46/CE.



PRODUZIONE E LOGISTICA

Il nostro sito di produzione con sede a Laval (53) produce e invia più di 45.000 rimorchi all'anno.





QUALITÀ E APV

Il nostro servizio di assistenza, grazie al monitoraggio dei fornitori e della produzione, controlla la qualità dei rimorchi e garantisce l'Assistenza Post-Vendita con un'ampia gamma di pezzi di ricambio.



CONSULENZA E VENDITA



Con una squadra commerciale e una rete di rivenditori estesa su tutta la Francia, vi garantiamo un servizio di assistenza e consulenza efficace.





INFORMAZIONI PRATICHE

Quale patente per trainare?

Quale altezza di ancoraggio?

La carta grigia?

Rimorchio frenato?

Limiti di velocità?

Controllo del rimorchio?

Rispondete a queste domande prima di mettervi su strada!



QUALE PATENTE PER TRAINARE?

E' necessaria la patente BE se la PTT del rimorchio è superiore a 750 kg e la somma delle PTT del rimorchio e dell'auto è superiore a 3500 kg.

PATENTE
B



o PTT ≤ 3500 kg PTT > 750 kg
e PTT + PTT ≤ 3500 kg

PATENTE
B^{CODICE}
96



PTT ≤ 3500 kg PTT > 750 kg
e PTT + PTT ≤ 4250 kg

PATENTE
BE



PTT ≤ 3500 kg PTT ≤ 3500 kg

PTT: massa massima autorizzata a pieno carico

MV: massa a vuoto

NECESSITA' DI UNA CARTA GRIGIA?

La carta grigia è obbligatoria per tutti i rimorchi con PTT superiore a 500 kg. L'uso di un rimorchio esige un'assicurazione specifica nella maggior parte dei casi. La maggior parte delle assicurazioni assicura un rimorchio che non supera i 750 kg se è agganciato al veicolo assicurato, ma se si hanno problemi col rimoschio sganciato, l'assicurazione non ne tiene conto!

QUALE ALTEZZA DELLA RALLA?

L'altezza regolamentare del rimorchio a pieno carico è di 43 cm ± 3,5 cm (dal suolo a metà sfera).

RIMORCHIO FRENATO?



PTT ≤ 750 kg
e MV ≥ 2 x PTT



PTT > 750 kg
o MV < 2 x PTT



LIMITI DI VELOCITÀ

Articolo R413-8 del Codice della strada

La velocità dei veicoli il cui peso complessivo autorizzato a pieno carico è superiore a 3,5 tonnellate o degli insiemi di veicoli la cui massa complessiva a pieno carico autorizzata è superiore alle 3,5 tonnellate, salvo i veicoli di trasporto in comune, è limitata a:

- **90 km/h in autostrada.**
- **80 km/h sulle strade a scorrimento segnalate come tali.** Tuttavia, tale velocità massima è estesa a 90 km/h per i veicoli il cui peso complessivo sia inferiore o pari a 12 tonnellate sulle strade a due carreggiate separate da terrapieno centrale.
- **80 km/h in autostrada.** Tuttavia, tale velocità massima è ridotta a 60 km/h per i veicoli articolati o con rimorchio il cui peso complessivo sia superiore a 12 tonnellate.
- **50 km/h per gli insiemi di veicoli.**

PRIMA DI PARTIRE

Controllate la pressione delle gomme. Un corretto gonfiaggio garantisce una buona tenuta di strada e una maggiore durata degli pneumatici. Controllate anche l'attacco delle ruote.

Verificate l'insieme, in particolare la sfera e il supporto (*usura, lubrificazione*), e gli elementi di sicurezza (*elementi di fissaggio, cavo, ecc.*).

Controllate la distribuzione dei carichi. A questo proposito, fate attenzione che il peso sulla sfera di aggancio non sia né troppo poco (*rischio di ribaltamento*), né eccessivo (*limitato dalla capacità dell'ancoraggio*). Il peso deve rappresentare circa dal 5 al 10 % della PTT.

Controllate gli elementi di segnalazione. Un malfunzionamento dei fari può derivare da un cattivo aggancio sulla presa a 7 o 13 perni, da un cavo deteriorato o da una lampadina bruciata.

Controllate periodicamente, all'incirca ogni 500 km, il **serraggio delle viti** del rimorchio. Le vibrazioni potrebbero determinare talvolta lo sgancio.

La manutenzione comune è descritta nel manuale d'uso e di manutenzione inviato con ogni rimorchio.

Non dimenticare mai che le distanze di frenata di un insieme di veicoli sono decisamente superiori e che a velocità elevata rischia di imbarcarsi. Esempio: un insieme composto da auto e rimorchio da 1000 kg che viaggia a 50 km/h ha bisogno di un 25, 30% di distanza di frenata in più, ossia circa 20 m, rispetto ai 15 m della sola vettura.

I RIMORCHI

portabagagli e ribaltabili

da *Lider*

Che si tratti di un uso specifico o intensivo, per privati o professionisti, la nostra ampia gamma di rimorchi risponderà alle vostre necessità.



RIMORCHI
PER BAGAGLI

7
MODELLI



RIMORCHI
IN LEGNO

5
MODELLI



RIMORCHI
ROBUST

8
MODELLI



RIBALTABILI

8
MODELLI





▼ **NOVITA' 2020**



Robust 40393



Robust 40395

RIMORCHI PORTABAGAGLI

da *Lider*

La nostra gamma di rimorchi portabagagli risponderà perfettamente alle vostre necessità di trasporto materiali, per attività di bricolage intensive o lavori regolari, giardinaggio ed rimozione del verde, per viaggiare nel fine settimana e per le ferie...

I rimorchi Lider vi accompagnano nella vostra vita quotidiana.



7 modelli disponibili
da 1,50 m a 2,50 m



ALICANTE
150x100x39



SARAGOS
170x122x39



IPUNTI DI FORZA





FLORENCE

233x132x39



VENISE

205x122x39



PALERME

233x132x39



TOLEDE

253x147x30



LE OPZIONI

Attrezza il tuo rimorchio

Capot (h.13 cm min. 23 cm max.)

Barre a tetto



Barre portatutto (compatibili con telaio piatto)



Telone piatto



Telone alto



Rialzi a griglia



Doppie sponde



Rialzi in lamiera forata



Porta-scala



Ruota di scorta al di sotto (39550)



Ruota di scorta su sponda anteriore (altri modelli)



informazioni su www.lider.fr

CARATTERISTICHE	ALICANTE 39211	SARAGOS 39220	VENISE 39300	CADIX 39310	FLORENCE 39330	PALERME 39331	TOLEDE 39550
PTT (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Massa a vuoto mini (kg)	136	156	168	168	228	176	305
Dimensioni utili (cm)	150 x 100 x 39	170 x 122 x 39	205 x 122 x 39	205 x 132 x 39	233 x 132 x 39	233 x 132 x 39	253 x 147 x 30
Dimensioni fuori tutto (cm)	263 x 152	283 x 174	318 x 174	318 x 184	346 x 184	346 x 184	365 x 159
Ruote	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	155/70R13
Resistenza asse(i) (kg)	750	750	750	750	2 x 750	750	2 x 750
Tipo di cassa	basculante	basculante	basculante	basculante	fissa	basculante	fissa
Pavimento	legno antiscivolo						
Cavalletto/Ruota jockey Ø48	ruota jockey						
Sponda(e) ribaltabile(i)	anteriore e posteriore	4 lati					
Timone galvanizzato a V	<input type="checkbox"/>						
Telone piatto	opzione						
Telone alto	opzione h. 80 cm						
Ruota di scorta	opzione						
Supporto ruota di scorta	opzione						
Set di doppie sponde	opzione h. 39 cm	opzione h. 30 cm					
Capot/Barre della capot	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	opzioni	
Rialzi a griglia	opzione h. 50 cm	opzione h. 60 cm					
Rialzi in lamiera forata	opzione h. 35 cm						
Porta-scala	opzione h. 55 cm						

RIMORCHI IN LEGNO

da *Lider*

Lider, 1° produttore di rimorchi in legno, propone una gamma completa di accessori per accompagnarvi nelle vostre occupazioni quotidiane: giardinaggio, trasporti vari, bricolage.



5 modelli disponibili
da 2 m a 2,50 m



39440
cm 201x133x40



39450
con opzione rialzo in lamiera forata
cm 251x133x40



IPUNTI DI FORZA





LE OPZIONI

Attrezza il tuo rimorchio

Telone piatto



Telone alto



Ruota di scorta e supporto



Porta-scala



Rialzi in lamiera forata



Rialzi a griglia



Gettaponti da 1,20 m + cavalletti posteriori



34470

con opzione gettaponti

251x133x40



34480

251x133x40



informazioni su www.lider.fr

CARATTERISTICHE	RIMORCHIO 39440	RIMORCHIO 39460	RIMORCHIO 39450	RIMORCHIO 34470	RIMORCHIO 34480
PTT (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	750	1300/1200/1100/1000
Massa a vuoto mini (kg)	195	214	250	255	320
Dimensioni utili (cm)	201 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40
Dimensioni fuori tutto (cm)	322 x 182	372 x 182	372 x 184	375 x 182	386 x 184
Ruote	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13	155/70R13
Resistenza asse(i)	750 kg	750 kg	2 x 750 kg	750 kg	2 x 750 kg
Tipo di cassa	basculante	basculante	fissa	basculante	fissa
Ruota jockey	Ø 48	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 60
Sponda(e) ribaltabile(i)	anteriore e posteriore	anteriore e posteriore	anteriore e posteriore	anteriore e posteriore	anteriore e posteriore
Frenatura a inerzia				sì	sì
Opzioni	telone piatto - telone alto 80 cm - porta-scala ruota di scorta - supporto ruota di scorta rialzi in lamiera forata 35 cm rialzi a griglia 60 cm (39440) o 70 cm (da 39450 a 34480) gettaponti carico massimo 300 Kg 1,20 m con cavalletti posteriori				

RIMORCHI ROBUST

da *Lider*

La gamma Robust è destinata a un uso intensivo in particolare da parte di giardinieri, enti, agricoltori... E' perfetta per un uso a metà tra privato e professionale.



8 modelli disponibili
da 2 m a 3 m



39530
250x125x110



39350
200x134x50



I PUNTI DI FORZA





32390

200x134x50



34392

con opzione gettaponti

253x134x50



38398

300x150x50



Novità

40393

253x134x50



Novità

40395

253x134x50

LE OPZIONI

ATTREZZA IL TUO RIMORCHIO

Telone piatto



Telone alto



Porta-scala



Rialzi a griglia



Rialzi in lamiera forata



Gettaponti da

1,20 m + cavalletti posteriori



Ruote di scorta con supporto



Barre portatutto (compatibili con telaio piatto)



informazioni su www.lider.fr

CARATTERISTICHE	GRANADA 39530	ROBUST 39350	ROBUST 32390	ROBUST 39394	ROBUST 40393	ROBUST 34392	ROBUST 40395	ROBUST 38398
PTT (kg)	500/600 650/750	500/600 650/750	750	500/600 650/750	500/600 650/750	1300/1200 1100/1000	1500/1300 1200/1100/1000	2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500
Massa a vuoto mini (kg)	265	206	230	274	240	290	340	460
Dimensioni utili (cm)	250 x 125 x 110	200 x 134 x 50	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	300 x 150 x 50
Dimensioni fuori tutto (cm)	326 x 173	318 x 184	310 x 184	372 x 185	372 x 185	386 x 184	386 x 185	444 x 203
Ruote	155/70R13	155/70R13	155R13	155/70R13	155/70R13	165R13C	155/70R13	165R13C
Resistenza asse(i)	750 kg	750 kg	750 kg	2 x 750 kg	750 kg	1300 kg	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Tipo di cassa	fissa	basculante	basculante	fissa	basculante	basculante	fissa	fissa
Cavalletto/Ruota jockey	cavalletto	Ø48	Ø48	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60
Timone galvanizzato	diritto	a V	a V	a V	a V	a V	a V	a V
Frenatura a inerzia	no	no	sì	no	no	sì	sì	sì
Porta-scala		opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione
Telone piatto	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione
Griglia superiore	opzione							
Telone alto		opzione (40 cm)	opzione (40 cm)	opzione (80 cm)	opzione (80 cm)	opzione (80 cm)	opzione (80 cm)	opzione (100 cm)
Ruota di scorta	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione
Supporto ruota di scorta	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione
Rialzi a griglia		opzione (h. 60 cm)	opzione (h. 60 cm)	opzione (h. 60 cm)	opzione (h. 60 cm)			
Rialzi in lamiera for. h. 35 cm				opzione	opzione	opzione	opzione	
Barre portatutto		opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	
Gettaponti e cavalletti posteriori*					opzione Carico max 300 kg			opzione Carico max 1000 kg

* Non compatibile con rialzo in lamiera forata

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche all'insieme dei nostri prodotti, mirando al miglioramento permanente della qualità o in base all'evoluzione delle normative.

RIBALTA- BILI

Vi proponiamo una gamma completa di ribaltabili. Alleate indispensabili nei cantieri, le nostre ribaltabili adatte al grande pubblico come ai professionisti risponderanno a tutte le vostre necessità.



8 modelli disponibili
da 2,50 m a 4 m



39560
cm 253x147x30



39600PE
cm 256x148x30



39580
cm 256x148x30

IPUNTI DI FORZA






LE OPZIONI

Attrezza il tuo rimorchio

Ruota di scorta e supporto



Rampe di salita (cavalletti obbligatori)



Set doppie sponde (39560)



Rialzi a griglia



Porta-scala



Cavalletti posteriori



Rampe con supporto e cavalletti (34352)



informazioni su www.lider.fr

CARATTERISTICHE	39560	34352	39580	39600	39600PE	39610PE	39612PE	39614PE
Tipo	Ribaltabile	Ribaltabile	Ribaltabile	Ribaltabile	Ribaltabile	Ribaltabile	Ribaltabile	Ribaltabile
PTT (kg)	750/650/600/500	1500/1400/1300/1200/1100/1000	1500/1400/1300/1200/1100/1000	2500/2000/1900/1800/1700/1600	2500/2000/1900/1800/1700/1600	2500/2000/1900/1800/1700/1600	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Massa a vuoto mini (kg)	335	450	500	550	590	780	850	970
Dimensioni utili (cm)	253 x 147 x 30	253 x 134 x 50	256 x 148 x 30	256 x 148 x 30	256 x 148 x 30	322 x 170 x 35	322 x 170 x 35	402 x 190 x 35
Dimensioni fuori tutto (cm)	365 x 159	390 x 184	385 x 160	385 x 160	385 x 160	476 x 184	479 x 184	559 x 204
Ruote	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13C	155R13C	165R14C	185R14C	185R14C
Resistenza assi (kg)	2 x 750	2 x 750 kg	2 x 750	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800
Altezza pavimento (cm)	65	51	69	71	71	72	72	72
Ruota jockey	Ø 48	Ø 60	Ø 60	Ø 60				
Pompa	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Elettrica	Elettrica + manuale	Elettrica + manuale	Elettrica + manuale
Frenatura a inerzia		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Prolunga per sponde						Sì	Sì	Sì
Fari led						Sì	Sì	Sì

I PIANALI e PORTA-VEICOLI

da *Lider*

Le nostre gamme di pianali e porta-veicoli sono perfette per trasportare qualsiasi tipo di veicolo a ruote: quad, moto, attrezzatura da lavoro e da manutenzione, autovetture, motori...



PIANALI
ROBUST

8

MODELLI



PIANALI
CON RUOTE

11

MODELLI



PORTA-
MOTO

3

MODELLI



PORTA-
AUTO

5

MODELLI



PORTA-
MOTORI

6

MODELLI





NOVITA' 2020



40375



Timone regolabile optima
(presentato sul modello 40685L)

PIANALI ROBUSTI

da *Lider*

Sia i privati che i professionisti sapranno apprezzare i numerosi pregi di questa gamma: affidabilità, facilità e varietà d'impiego.

Numerose opzioni vi permetteranno di attrezzare il vostro pianale in base alle vostre necessità.



8 modelli disponibili
da **2,50 m a 4,50 m**



Novità

40360

 254x161x10



Novità

40370

 304x171x10

Evoluzione delle dimensioni utili

- Larghezza: **+ 10 cm** per i rif. 40370, 40375, 40380 e 40385
- Lunghezza: **+ 30 cm** per il rif. 40386



40386

 320x180x12

IPUNTI DI FORZA





LE OPZIONI



34780
450x190x18

Basculamento idraulico + portellone di serie



Novità
40385
304x171x10



Novità
40380
304x171x10

Innesto per rialzi a griglia
(per installazione su pianale con sponde + rialzi a griglia)



Set di 3 sponde



Rialzi a griglia



Barra di bloccaggio



Ruota di scorta con supporto



Verricello con supporto



informazioni su www.lider.fr

Novità

Novità

Novità

Novità

Novità

Novità

CARATTERISTICHE	PIANALE 40360	PIANALE 40370	PIANALE 40375	PIANALE 40380	PIANALE 40385	PIANALE 40386	PIANALE ABBASSABILE 36830	PIANALE RUOTE ESTERNE 34780
PTT (kg)	500/600/650/750	750/650/600/500	750	1000	1350/1200 1100/1000	1600/1500 1400/1300	1500/1400/1300/ 1200/1100/1000	3500/3000/2700
Massa a vuoto mini (kg)	230	250	295	315	370	440	420	760
Dimensioni utili (cm)	254 x 161 x 10	304 x 171 x 10	304 x 171 x 10	304 x 171 x 10	304 x 171 x 10	350 x 180 x 12	350 x 180 x 15	450 x 190 x 18
Dimensioni fuori tutto (cm)	375 x 213	425 x 223	431 x 223	431 x 226	435 x 226	482 x 234	492 x 235	599 x 243
Ruote	155/70R13	155/70R13	155/70R13	185/70R13	165R14C	185R14C	195/50R13C	195R14C
Resistenza asse (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1000	1 x 1350	1 x 1600	1 x 1500	2 x 1800
Altezza pavimento / suolo (cm)	45	45	46	46	48	48	40	55
Frenatura a inerzia			sì	sì	sì	sì	sì	sì
Ruota jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Impugnatura di basculamento	2	2	2	2	2	2		2
Opzioni			Set di 3 sponde altezza 40 cm Rialzi a griglia altezza 70 cm Innesto dei rialzi a griglia (per installazione su pianale con sponde) Barra di bloccaggio (per unità) Ruota di scorta - Supporto ruota di scorta Verricello di alaggio con supporto				Rialzi a griglia h. 70 cm Barra di blocco (per unità) Ruota di soccorso Supporto ruota di soccorso	Barra di bloccaggio supp. Ruota di scorta Supporto ruota di scorta Verricello alaggio + supporto
Dotazioni di serie								Pavimento in legno barra di bloccaggio Basculamento idraulico + portellone

PIANALI CON RUOTE

da *Lider*

I nostri rimorchi con pianale "con ruote" offrono grandi possibilità di trasporto di diversi veicoli e attrezzature da giardinaggio.

Scoprite le numerose possibilità degli accessori che permettono di personalizzare il vostro pianale.



11 modelli disponibili
da **3 m a 5 m**



32670
506x215



Novità **40685L**
406x215



33630
355x180

IPUNTI DI FORZA





LE OPZIONI

Attrezza il tuo rimorchio



32660
506x215



34622
con opzione sponde alluminio
306x170



Cuneo + guide

Ruota di scorta
con supporto



Rialzi a griglia
(aggiunti alle sponde)

Verricello per alaggio
con supporto



Rampe alluminio
e cavalletti posteriori

Le novità saranno
disponibili dal 2020

CARATTERISTICHE	34620	34622	33630	34632	32650
PTT (kg)	2700/2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500	1500/1400/1300/ 1200/1100/1000	1500/1400/1300 1200/1100/1000	2000/1900/1800/1700 1600/1500	2500/2000/1900/ 1800/1700/1600/1500
Massa a vuoto mini (kg)	400	370	370	430	600
Dimensioni utili (cm)	306 x 170	306 x 170	355 x 180	355 x 180	406 x 215
Dimensioni fuori tutto (cm)	438 x 176	438 x 176	490 x 186	490 x 186	556 x 221
Ruote	195/55-10C	155/70R13	195/55-10C	195/55-10C	195/55-10C
Resistenza asse (kg)	2 x 1300	2 x 750	1 x 1500	2 x 1000	2 x 1300
Altezza pavimento / suolo (cm)	61	68	63	63	61
Timone galvanizzato	aV	aV	aV	aV	aV
Altezza della ralla / suolo (cm)					
Ruota jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Dotazioni di serie	fissaggio del carico - 6 maniglie di ancoraggio				fissaggio del carico - 8 maniglie di ancoraggio

Le novità saranno
disponibili dal 2020

Novità

Novità

Novità

CARATTERISTICHE	40655L	32670	32680	40685L	32660	40665L
PTT (kg)	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Massa a vuoto mini (kg)	660	670	700	800	770	870
Dimensioni utili (cm)	406 x 215	506 x 215	406 x 215	406 x 215	506 x 215	506 x 215
Dimensioni fuori tutto (cm)	580 x 221	656 x 221	558 x 221	587 x 221	658 x 221	687 x 221
Ruote	195/55-10C	195/55-10C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Resistenza asse (kg)	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Altezza pavimento / suolo (cm)	61	61	65	65	65	65
Timone galvanizzato	regolabile optima	aV	aV	regolabile optima	aV	regolabile optima
Altezza della ralla / suolo (cm)	da 29 a 66			da 33 a 73		da 33 a 73
Ruota jockey	Ø 60	Ø 60	quadrato 70	Ø 73	quadrato 70	Ø 73
Dotazioni di serie	fissaggio del carico - 8 maniglie di ancoraggio					

Opzioni comuni a tutti i modelli: sponde alluminio h. 35 cm/ruota di scorta/supporto ruota di scorta/verricello + supporto/corrimano ribaltabile/cuneo+guide.

Opzioni dei modelli 34620 - 34622: rialzi a griglia (+ sponde obbligatorie) = h. 70 cm / rampe alluminio / kit di posizionamento delle rampe + cavalletti posteriori (installazione in fabbrica).

Opzioni dei modelli 33630 - 34632: kit idraulico di basculamento + portellone (installazione in fabbrica) / rialzi a griglia (+ sponde obbligatorie) = h. 60 cm.

Opzioni dei modelli 32650 - 40655L - 32670 - 32680 - 40685L - 32660 - 40665L

kit idraulico di basculamento + portellone (installazione in fabbrica) / rialzo a griglia (+ sponde obbligatorie) = h. 60 cm / rampe alluminio + cavalletti posteriori (posizionamento rampe di serie)/anello per timone regolabile.

PORTA-MOTO

da *Lider*

Che si tratti di piacere o di gare, gli amanti di quad o moto apprezzeranno questa gamma estremamente adattabile. Possibilità di guide da 1 a 3 in base ai modelli e di accessori: rampa di salita, ruota jockey, ruota di scorta...



3 modelli disponibili
fino a **1,80 m**



34400E
con opzione 1 guida
173x115



39420
con opzione 3 guide
178x167

trasporto di 2 grosse moto possibile dal 39401

rimorchio modulare

telaio saldato galvanizzato su tutta la gamma

barre di protezione e di ancoraggio

telaio, timone, asse, guide, rampa galvanizzati

fari incassati

rampa di salita grande

aggancio delle cinghie sotto il telaio

accesso agevole e possibile su tutta la larghezza

ruota di scorta sotto il telaio

pavimento in legno da 12 mm (opzionale)

telaio ribassato

parafango galvanizzato avvolgente

39401

178x126

IPUNTI DI FORZA





Alloggio della rampa di salita



39401

con opzioni pavimento + kit quad

178x126



39401


178x126



LE OPZIONI

Attrezza il tuo rimorchio

Guida con archetto



Rampa di salita



ruota jockey



Pavimento in legno antiscivolo



Ruota di scorta con supporto



Kit Quad

(comprende: parapetti + 2 rampe, pavimento non incluso)



informazioni su www.lider.fr

CARATTERISTICHE	PORTA-MOTO 34400E	PORTA-MOTO 39401	PORTA-MOTO 39420
PTT (kg)	500	500/600/650/750	500/600/650/750
Massa a vuoto mini (kg)	85	130	140
Dimensioni utili (cm)	173 x 115	178 x 126	178 x 167
Dimensioni fuori tutto (cm)	297 x 156	312 x 168	312 x 209
Ruote	5,00 x 10	155/70R13	155/70R13
Resistenza asse (kg)	500	750	750
Altezza utile/ suolo (cm)	47	41	41
Telaio basculante	no	no	no
Telaio ribassato		sì	sì
Timone galvanizzato	diritto	diritto	diritto
Numero di guide (12 kg a guida)	1 o 2 come opzione	1 o 2 come opzione	da 1 a 3 come opzione
Rampa di salita (9 kg)	opzione	opzione	opzione
Ruota jockey	opzione	Ø48	Ø48
Ruota di scorta con supporto	opzione	opzione	opzione
Pianale in legno antiscivolo		opzione	opzione
Kit quad (dim. utili 199x124 cm)		opzione	

PORTA-AUTO

da *Lider*

La nostra gamma di porta-auto dotati di rampe è dedicata al trasporto di autovetture ed utilitarie.



5 modelli disponibili
da 1300 a 2700 kg



39750
361x185x11



opzione kit idraulico di basculamento

rampe grandi di serie

39760
394x190x14



IPUNTI DI FORZA





39740
 394x190x14



alloggiamento
 rampe grandi
 39740 e 39760



39790
 450x203x6



LE OPZIONI

Attrezza il tuo rimorchio

Kit idraulico
 di basculamento



Pavimento in legno
 smontabile



Ruota di scorta
 e supporto



Cuneo ferma-ruota
 supplementare



*Kit rampe grandi per
 caricare i veicoli con un angolo di
 attacco inferiore a 23°



Tutti i telai sono concepiti per poter
 alloggiare delle cinghie per ruota
 (non fornite)



*opzione esclusivamente per rif. 39750 e 39770



informazioni su www.lider.fr

CARATTERISTICHE	PORTA-AUTO 39750	PORTA-AUTO 39770	PORTA-AUTO 39740	PORTA-AUTO 39760	PORTA-AUTO CON RUOTE 39790
PTT (kg)	1300/1200/1100/1000	1600/1500/1400/1300	2000/1900/1800/1700 1600/1500	2500	2700
Massa a vuoto mini (kg)	370	430	575	580	640
Dimensioni utili (cm)	361 x 185 x 11	361 x 185 x 11	394 x 190 x 14	394 x 190 x 14	450 x 203 x 6
Dimensioni fuori tutto (cm)	540 x 237	540 x 237	547 x 237	547 x 237	600 x 209
Ruote	165R13C	195/50R13C	165R13C	165R13C	165R13C
Resistenza asse (kg)	1 x 1300	1 x 1600	2 x 1000	2 x 1300	2 x 1350
Timone galvanizzato	aV	aV	aV	aV	aV
Altezza utile/ suolo (cm)	47	44	46	46	71
Ruota jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Dotazioni di serie	2 rampe fisse da 43 x 30 cm Molle di basculamento 2 cunei per ruota Verricello + supporto		2 rampe grandi removibili da 43 x 120 cm Molle di basculamento 2 cunei per ruota Verricello + supporto		2 rampe 2 cavalletti POST 2 cunei per ruota Verricello con supporto
Opzioni	Ruota di scorta Supporto ruota di scorta Cunei ferma-ruota supplementari Kit idraulico Kit rampe grandi		Ruota di scorta Supporto ruota di scorta Kit idraulico Cunei ferma-ruota supplementari Pavimento in legno		Ruota di scorta Supporto ruota di scorta Pavimento in compensato (per la parte piana) Cuneo ferma-ruota supple- mentare

PORTA-MOTORI

da *Lider*

La nostra gamma di porta-motori offre ai professionisti edili, TP, del settore agricolo e ai giardinieri la possibilità di trasportare le loro attrezzature di cantiere come mini-escavatori.



6 modelli disponibili
da 3 m a 3,50 m



Novità

40860

 300x145x8/18



Novità

40905L

 350x170x8/18

4 punti d'ancoraggio interni

pavimento in legno antiscivolo spessore 18 mm

telaio, supporto fari e parafango saldati galvanizzati a caldo

ruote da 14 pollici

rampe alluminio larghezza 35 cm

fari incassati

distanza delle rampe regolabile

40850

 300x145x8/18

IPUNTI DI FORZA



40865L
 300x145x8/18

Novità

timone regolabile
 optima



40900

 350x170x8/18


Novità



40850

 300x145x8/18

Novità

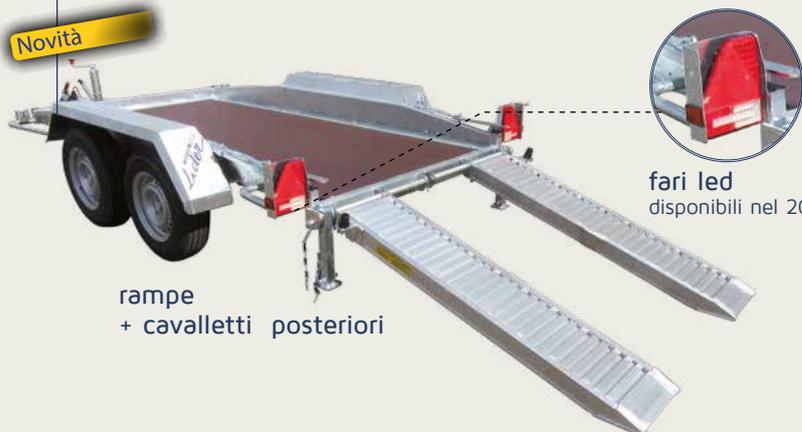

rampe
 + cavalletti posteriori



fari led
 disponibili nel 2020



LE OPZIONI

Attrezza il tuo rimorchio

Ruota di scorta
 + supporto



Kit catena



Anello di ancoraggio



Riduttore
 di
 tensione



Barra di
 bloccaggio



informazioni su www.lider.fr

Nuova gamma
 disponibile nel 2020
 (contattarci per info)

Novità

Novità

Novità

Novità

Novità

Novità

CARATTERISTICHE	PORTA-MO- TORE 40850	PORTE-MOTORE 40855L	PORTA-MO- TORE 40860	PORTE-MOTORE 40865L	PORTA-MO- TORE 40900	PORTE-MOTORE 40905L
PTT (kg)	2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500	2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Massa a vuoto mini (kg)	530	570	610	690	670	720
Dimensioni utili (cm)	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	350 x 170 x 8/18	350 x 170 x 8/18
Dimensioni fuori tutto (cm)	463 x 205	522 x 205	465 x 205	528 x 205	525 x 230	574 x 230
Ruote	175R14C	175R14C	195R14C	195R14C	195R14C	195R14C
Resistenza asse (kg)	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Timone galvanizzato	aV	regolabile optima	aV	regolabile optima	aV	regolabile optima
Altezza della ralla / suolo (cm)		da 25 a 89		da 33 a 96		da 33 a 96
Altezza pavimento / suolo (cm)	49	49	52	52	52	52
Ruota jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø73	Ø60	Ø73
Dotazioni di serie	Pavimento in legno - Fari led Rampe in alluminio 1,60 m - Cavalletti posteriori					
Opzioni	Barra di arresto - Ruota di scorta - Supporto ruota di scorta Catene di ancoraggio - Anello per timone regolabile - Riduttore di tensione 24V-12V					

I FURGONI

— da *Lider* —

Ideali per il trasporto di attrezzature in tutta sicurezza, i nostri furgoni saranno i vostri alleati per: quad, moto, attrezzature per fiere, saloni e mercati.

Le operazioni di carico possono essere agevolate grazie alle nostre opzioni gettaponti e porta laterale.



5
MODELLI





FURGONI

da *Lider*

Tutta la gamma di furgoni offre il vantaggio di proteggere i beni trasportati grazie alla tenuta stagna e a una chiusura di sicurezza.

Oltre ad essere un mezzo di trasporto, permette di stoccare il materiale, diventando un vero partner del professionista. E' anche l'ideale per i campeggiatori.



5 modelli disponibili
da 2,20 m a 3 m



39920
220x135x143



38930
220x135x143

luce interna a plafoniera

parete interna in compensato liscia

ruota jockey

pavimento interno antiscivolo da 15 mm

6 anelli interni incassati

cavalletti

profilati in alluminio

chiusura a 2 punti con serratura a chiave

fermaporta

telaio saldato galvanizzato a caldo

38960
260x142x162

IPUNTI DI FORZA





LE OPZIONI

Attrezza il tuo rimorchio



38970

con opzione porta laterale
260x142x162



38950

con opzione gettaponti e porta laterale

300x150x178



Ruota di scorta + supporto



Guida/Anello(i) di ancoraggio



1 guida - 2 guide



- 3 guide



Gettaponti



Porta laterale

larghezza 60 cm con poggiaiedi



informazioni su www.lider.fr

CARATTERISTICHE	FURGONE 39920	FURGONE 38930	FURGONE 38970	FURGONE 38960	FURGONE 38950
PTT (kg)	750/650/600/500	750	750	1300/1200/1100/1000	2000/1900/1800 1700/1600/1500
Massa a vuoto mini (kg)	358	391	465	490	630
Dimensioni interne LxIxH (cm)	220 x 135 x 143	220 x 135 x 143	260 x 142 x 162	260 x 142 x 162	300 x 150 x 178
Vano porta(e) l x H (cm)	125 x 137	125 x 137	132 x 156	132 x 156	140 x 172
con gettaponti l x H (cm)	113 x 134	113 x 134	120 x 153	120 x 153	128 x 169
Dimensioni fuori-tutto LxIxH (cm)	339 x 184 x 199	356 x 184 x 199	416 x 191 x 220	417 x 191 x 220	457 x 199 x 235
Ruote	155/70R13	155R13	155R13	165R13C	155R13C
Resistenza asse (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1300	2 x 1100
Altezza pavimento / suolo (cm)	51	51	52	52	52
Ruota jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60
Frenatura a inerzia		sì	sì	sì	sì
Opzioni	Ruota di scorta - Supporto ruota di scorta Guide d'ancoraggio - Anello(i) d'ancoraggio per guide Gettaponti carico max. * - Porta laterale larghezza 60 cm con poggiaiedi				

* Per i rif. 39920 e 38930 = 400 kg max. * Per i rif. 38970 e 38960 = 700 kg max. * Per i rif. 38950 = 1000 kg max.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche all'insieme dei nostri prodotti, mirando al miglioramento permanente della qualità o in base all'evoluzione delle normative.

| ACCESSORI

da *Lider*



RAMPE
ALLUMINIO E
ACCIAIO

6


MODELLI



RETI

2

MODELLI

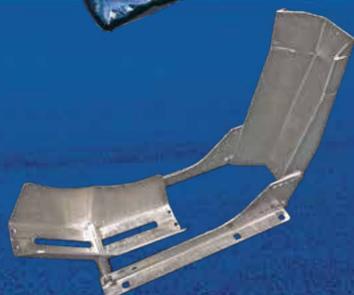

BLOCCO
RUOTA

1

MODELLO

RAMPE ACCIAIO

CARATTERISTICHE

01896

Lunghezza	1,50 m
Altezza del profilo	30 mm
Altezza superabile	80 cm
Carico concentrato per paio	200 kg
Larghezza	20 cm
Peso per paio	15 kg



01896

BLOCCO RUOTA

CARATTERISTICHE

37015

Dimensioni (cm)	60 x 35 x 22
Cinghia per anello (cm)	lungh. 60 x largh. 2,5
Corrispondenza ruote	da 10 a 19 pollici

Attenzione: incompatibile con la gamma Porta-Moto



37015

Antifurto universale per
rimorchio sganciato

15330



GLI INDISPENSABILI

ANTIFURTO

Novità



15330



05419SP



05695



05696

ANCORAGGI



05169



05173



05970



15065




05971

RAMPE ALLUMINIO

CARATTERISTICHE		05970	15065	05971		05969	15308
Lunghezza		2,50 m	2,50 m	2,95 m		2,50 m	2m
Altezza del profilo		50 mm	85 mm	110 mm		72 mm	50 mm
Altezza superabile		80 cm	80 cm	90 cm		80 cm	60 cm
Portata per paio (in base all'interasse del veicolo)	1 m	1250 kg	2345 kg	3310 kg	0,75 m	1360 kg	-
	1,25 m	1550 kg	3300 kg	3700 kg	1 m	1590 kg	400 kg
	1,50 m	2000 kg	3300 kg	3700 kg	1,25 m	1600 kg	-
Carico concentrato per paio		750 kg	1285 kg	2050 kg		1010 kg	-
Larghezza interna		25 cm	22 cm	22 cm		25 cm	-
Larghezza esterna		32 cm	30 cm	30 cm		31 cm	20 cm
Peso per paio		30 kg	36 kg	50 kg		28 kg	11 kg
Profilo		Piatto	Piatto	Piatto		Piatto	Ricurvo



05969

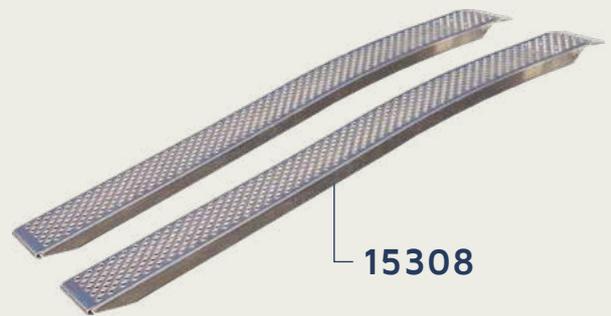

15308



15331



15332

RETI

Novità

CARATTERISTICHE	15331	15332
Lunghezza	2,20 m	2,50 m
Larghezza	1,50 m	1,60 m
Maglie (cm)	5,5 x 5,5	5,5 x 5,5
Corrispondenza con rimorchi di lunghezza utile	≤ 2,05 m	≤ 2,50 m

RUOTE JOCKEY

Novità

Ruota gonfiabile con camera d'aria



15333



05064



05148



S05236



informazioni sugli accessori e i ricambi disponibili nel vostro catalogo APV ricambi

Lider

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
DI RIMORCHI PER VEICOLI

Vostro distributore



15313



www.lider.fr